



MEDIprint Geiselhart  
 GmbH & Co KG  
 Leinenstraße 22  
 89143 Blaubeuren

tel. + 49 (0) 73 44 . 92 88 99 - 0  
 fax. + 49 (0) 73 44 . 92 88 99 - 9

www.mediprintgruppe.de

## Check-Blatt Druckdatenlieferung

Checkpunkt	Erklärung	Erledigt
1. Farben	Farbdaten bitte immer im CMYK Farbmodus = <b>CMYK - ISO Coated FOGRA39</b> liefern. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) sowie RGB-Bilder deutlich vom Druckergebnis abweichen. Nicht-RGB-Daten werden von uns mit dem ISOcoated_v2_eci-Farbprofil in den CMYK-Farbmodus konvertiert. Wenn in Sonderfarben gedruckt werden soll, müssen diese Farben auch eindeutig mit <b>Sonderfarben/Vollton-Farbnummer</b> angelegt sein und nicht in CMYK Farbmodus enthalten sein.	<input type="radio"/>
2. Beschnitt/-marken	Da es zu Schneidedifferenzen von bis zu einem Millimeter kommen kann, müssen Elemente, die über den Seitenrand hinausreichen, <b>3 mm</b> über das Endformat ragen, also in den Anschnitt. Diese 3 mm werden nach dem Druck weggeschnitten und gleichen damit leichte Schneidedifferenzen aus. Vermieden werden sollte auch das Platzierelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier-/Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 2-3 mm zur Formatkante. <b>Bitte fügen Sie dem Dokument bei der Ausgabe in ein PDF Beschnittmarken hinzu.</b>  <b>Beispiel Beschnitt:</b> Endformat DIN A4 = 297 x 210 mm <b>Benötigtes Format</b> = <b>303 x 216 mm</b>	<input type="radio"/>
3. Auflösung	Pixelbilder müssen mit <b>mindestens 300 dpi</b> oder größer angelegt sein, da sonst Qualitätsverluste beim Druck entstehen! Bitmap-Tiffs sollten eine Mindestauflösung von <b>1200 dpi ohne Komprimierung</b> haben.	<input type="radio"/>
4. Datenformate	Druckreife PDF muss als <b>PDF/X-3</b> exportiert und zugesandt werden.	<input type="radio"/>
5. Schriften	Schriften müssen <b>in Pfade umgewandelt</b> werden oder komplett eingebettet sein, damit keine Schriftkonflikte entstehen.	<input type="radio"/>
6. Falz/Stanz/Perforation	Im Falle einer Falzung, Stanzung oder Perforation sollte eine <b>Kontur in einer 5. Farbe (Vollton)</b> auf einer <b>Extra Ebene</b> angelegt werden mit eindeutiger Bezeichnung und als „Überdrucken“.	<input type="radio"/>
7. Dateigröße	Ihre Dateigröße für den: - Emailversand sollte <b>maximal 10 MB</b> betragen. - für den FTP-Upload ist <b>unbegrenzt</b> . - Alternativ können Sie uns auch einen Datenträger zukommen lassen oder die Druck-Daten digital übermitteln.	<input type="radio"/>
8. Dateinamen	Bitte benennen Sie Ihre PDFs immer zuerst mit Ihrem Namen/Firmenname und dann mit dem Thema. <b>Beispiel:</b> Musterfirma_Briefbogen.PDF	<input type="radio"/>
9. Versand per Email	Bitte senden Sie uns Ihre PDF an folgende Emailadresse: <b>info@mediprintgruppe.de</b>	<input type="radio"/>

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Sparkasse Ulm  
 IBAN: DE 97 6305 0000 0021 0074 53  
 SWIFT-BIC: SOLADES1ULM

VR-Bank Alb-Blau-Donau eG  
 IBAN: DE 26 6006 9346 0000 3460 04  
 SWIFT-BIC: GENODES1REH

Geschäftsführer  
 Uwe Geiselhart


Registergericht Ulm  
 HRA 3207

Komplementärin:  
 UG Vermögensverwaltung GmbH  
 HRB 4756

Steuer-Nr.: 58008/00126  
 USt-ID-Nr.: DE 813 73 56 36



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
 Waldwirtschaft

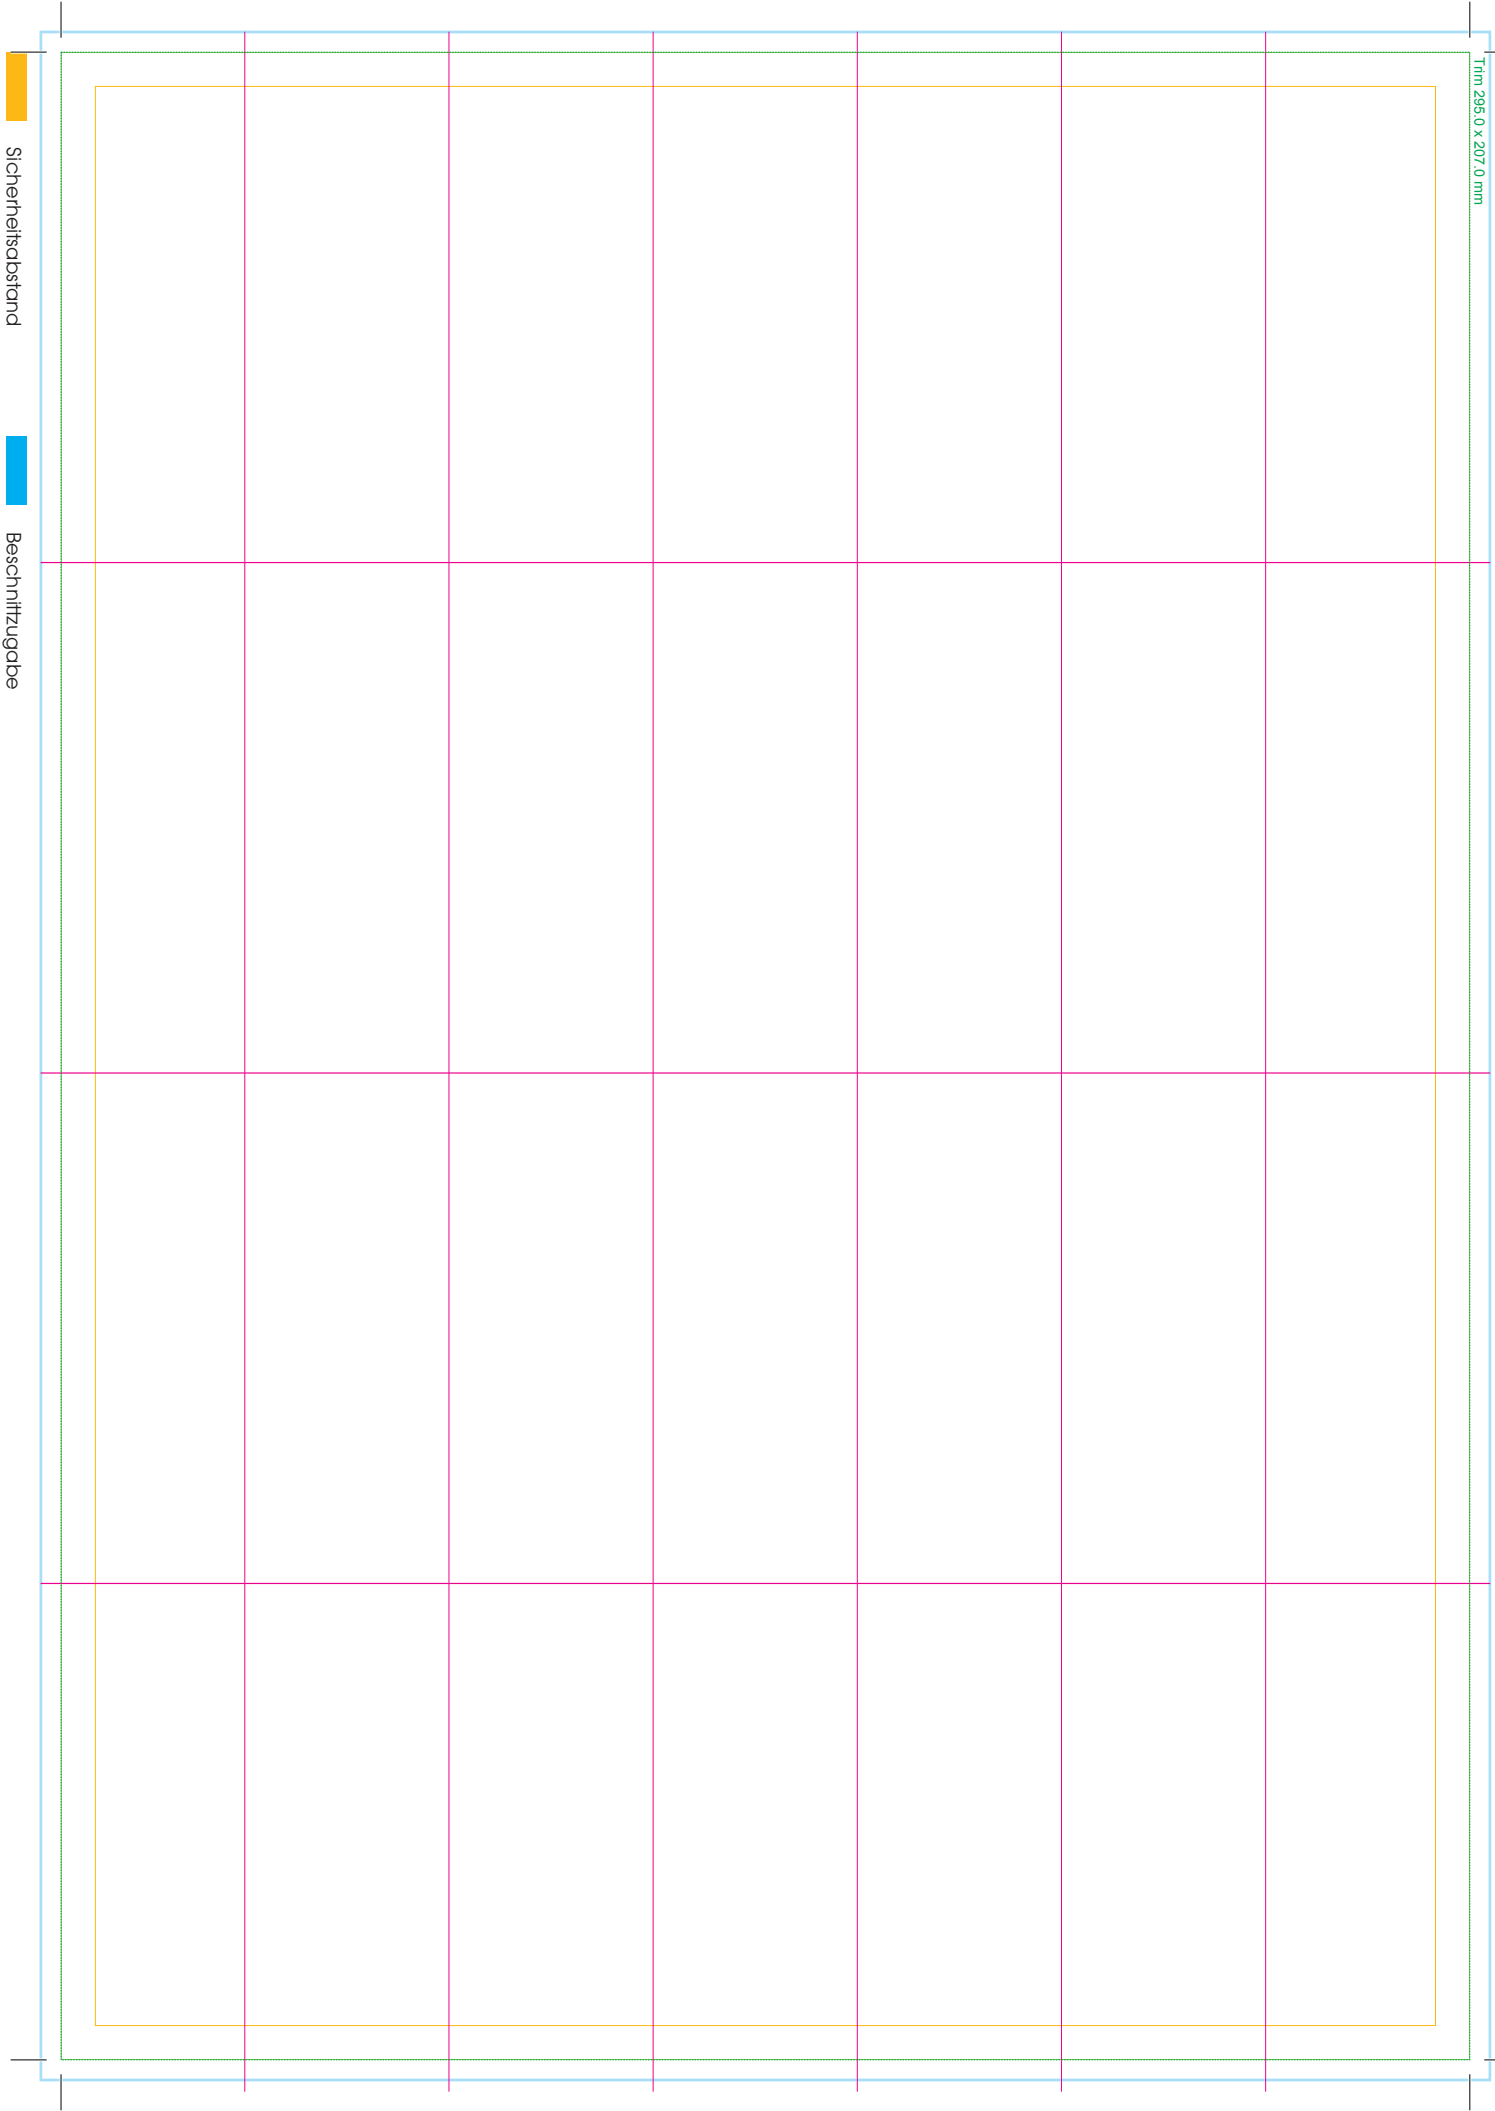

Sicherheitsabstand

Beschritzungabe

Endformat

Falzlinien